

# KEL-JUMBO flex | Conos pasacables

para cables con Ø 27 - 68 mm / IP54



El KEL-JUMBO flex es un cono pasacables flexible, para cables sin conectores, con un diámetro desde 27 hasta 68 mm.

Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales. La serie KEL-JUMBO flex ha sido desarrollada para la entrada de gruesos cables de alimentación en los armarios.

Se recomienda añadir un sistema de antitracción adicional para cables, como parte de la instalación.

**Corte de los conos de KEL-JUMBO flex:** diámetro del cable menor del 25%. Los diámetros correspondientes están marcados en el inserto.

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Especificaciones

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Protección IP (EN 60529)      | IP54                                  |
| UL Type (UL 50E)              | UL Type 12                            |
| Material                      | Elastómero<br>Marco base: Poliamida   |
| Combustibilidad               | UL94-V0, autoextinguible              |
| Temperatura de funcionamiento | -40 C° hasta 100 C°                   |
| Propiedades                   | Libre de halógenos, Libre de silicona |
| Opciones de montaje           | Montaje con tornillos                 |


## Ventajas y beneficios

- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Area de instalación compacta (88 x 88 mm)

## Tipos y tamaños de productos

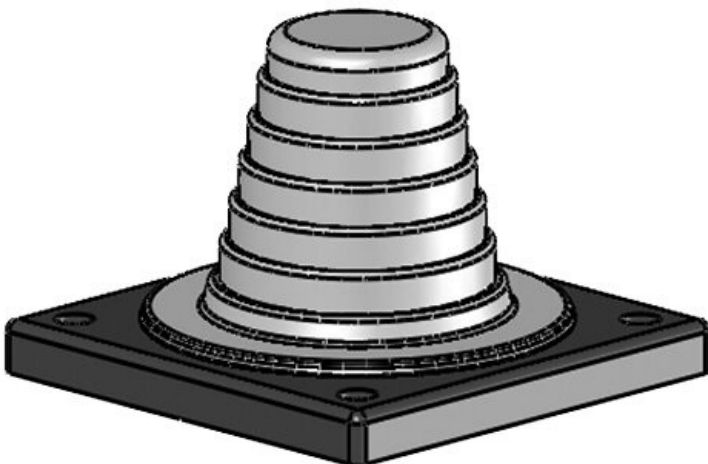

|                              |                                |                                       |                       |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Ref.                         | <b>42614</b>                   | Ancho                                 | <b>88 mm</b>          |
| EAN                          | <b>4251269309021</b>           | Altura                                | <b>62 mm</b>          |
|                              |                                | Altura de montaje                     | <b>62 mm</b>          |
| Unidad de embalaje           | <b>1</b>                       | Recorte circular                      | <b>57,6 mm</b>        |
| Para número máximo de cables | <b>1</b>                       | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>              |
| Máximo diámetro del cable    | <b>48 mm</b>                   | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>6,9 mm</b>         |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Rango de sujeción                     | <b>27 - 48 mm</b>     |
| Largo                        | <b>88 mm</b>                   | Rango de sujeción                     | <b>1 x 27 - 48 mm</b> |

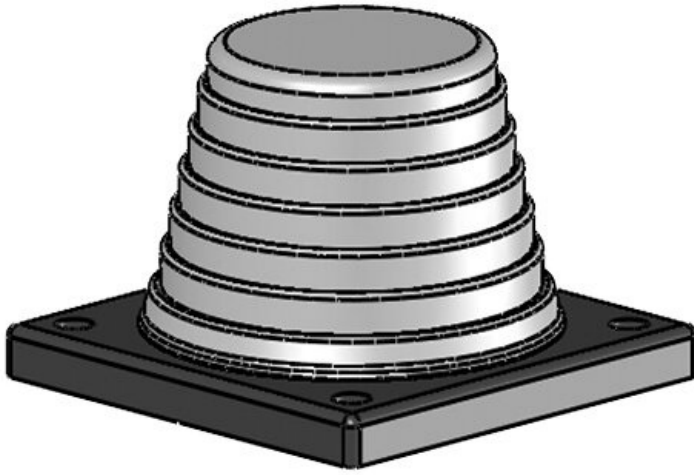

|                              |                                |                                       |                       |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Ref.                         | <b>42616</b>                   | Ancho                                 | <b>88 mm</b>          |
| EAN                          | <b>4251269309038</b>           | Altura                                | <b>62 mm</b>          |
|                              |                                | Altura de montaje                     | <b>62 mm</b>          |
| Unidad de embalaje           | <b>1</b>                       | Recorte circular                      | <b>75,5 mm</b>        |
| Para número máximo de cables | <b>1</b>                       | Número de agujeros para tornillos     | <b>4</b>              |
| Máximo diámetro del cable    | <b>68 mm</b>                   | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>6,9 mm</b>         |
| Color                        | <b>gris (similar RAL 7035)</b> | Rango de sujeción                     | <b>47 - 68 mm</b>     |
| Largo                        | <b>88 mm</b>                   | Rango de sujeción                     | <b>1 x 47 - 68 mm</b> |

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management